

Motorreductor para PUERTAS BASCULANTES DE GRANDES DIMENSIONES GL

-  Voltaje
-  Central incorporada
-  Uso intensivo
-  Auto aprendizaje
-  Encoder
-  Batería opcional
-  Paro suave
-  Auto bloqueante
-  Receptor integrado



Potente motorreductor electromecánico irreversible a 24 V para puertas y portones seccionales, con tracción a cadena protegida en una guía de aluminio extruido sólido.


El carro de deslizamiento en la guía consta de un sistema especial de auto lubricación de las ruedas y permite el desbloqueo manual mediante cable, liberando la puerta de la automatización.

Dotado de doble encóder y central incorporada (con receptor S449) esta especialmente diseñado para portones industriales de hasta 25 m2.


Incorpora de serie:

- Luz de cortesía
- Central electrónica de control equipada con una pantalla LCD gráfica, que permite la visualización de todas las funciones, la lectura del número de maniobras realizadas por la automatización y la configuración rápida de los parámetros del sistema.


- Receptor S449.
- Ingresos de seguridad para fotocélulas y banda sensible (permite seleccionar contacto N.C. o 8,2 Ko).
- Sistema anti-aplastamiento regulable por encóder.
- Salida bloqueo de emergencia - Stop.
- Cierre automático.
- Arranque - paro suave en cualquier posición.
- Desaceleración en apertura y cierre.
- Golpe de cierre.
- Guía a cadena de una sola pieza.
- Carrera programable
- Carga-baterías integrado.
- Batería NiMH de tampón opcional.



Luz de cortesía



Guía de aluminio



Central integrada




Ajuste DIP-SWITCH



Auto programable

Datos técnicos

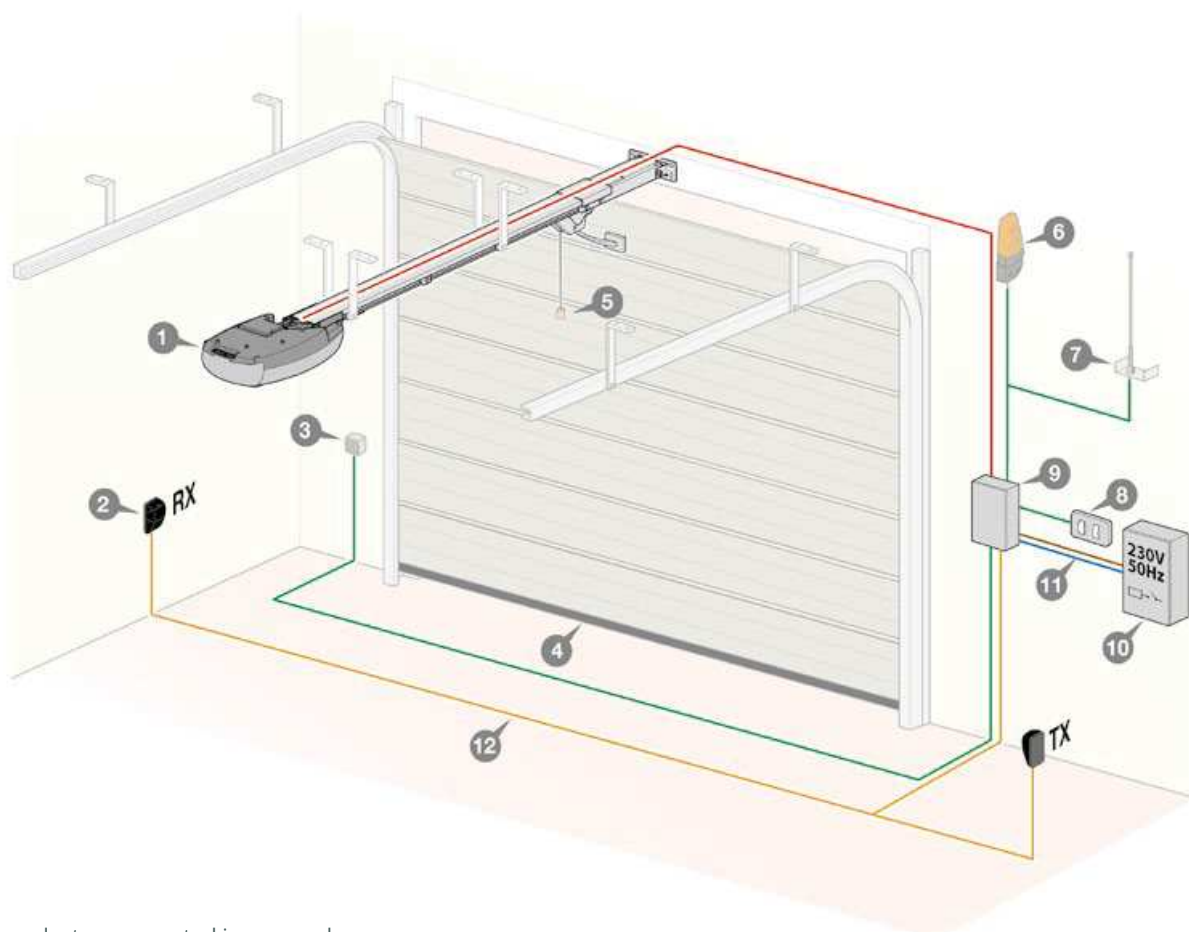


LEYENDA

1. Motorreductor con central incorporada
2. Focélula
3. Selector a llave
4. Banda sensible anti aplastamiento
5. Desbloqueo
6. Lámpara externa
7. Antena externa
8. Interruptor de pared
9. Caja de derivación
10. Interruptor unipolar
11. Cable de alimentación principal 230V
12. Canaleta para conexiones de baja tensión

Características	Udad	GL 124EBS
Alimentación	Vdc	24
Corriente nominal absorbida	A	3
Potencia absorbida	W	130
Intermitencia de trabajo	%	70
Velocidad de tracción	m/min.	7
Carrera máxima	mm	5700
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 +55
Grado de Protección	IP	40

GL124EBS

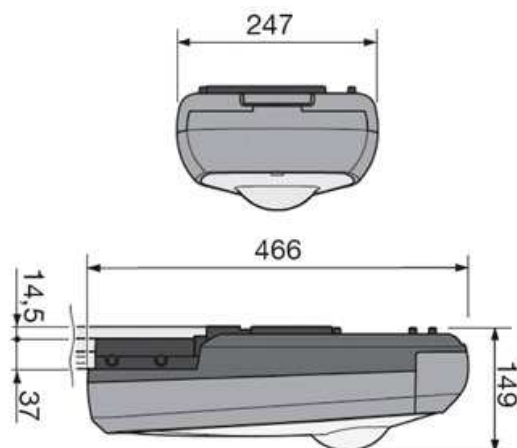

PUERTAS BASCULANTES/SECCIONALES GL

- 24V** Voltaje
- PR3** Central incorporada
- Uso intensivo
- Auto aprendizaje
- Encoder
- Batería opcional
- Paro suave
- Autoblocante
- Receptor integrado



GL124EBSE

Grupo electromecánico autoprogramable con motor de 24 V

Motorreductor electromecánico reversible para portones seccionales con Encoder y central incorporada, más cargador de baterías (batería NiMH opcional).

Ideal para comunidades y puertas de grandes dimensiones hasta 25 m² de superficie.

Kits Motorreductor + Guía



GL124EBS35

Kit motorreductor GL124EBSE + Guía a cadena de 3500mm de longitud para una altura máxima de 3,2m

3,2m altura máxima
h-max



GL124EBS45

Kit motorreductor GL124EBSE + Guía a cadena de 4500mm de longitud para una altura máxima de 4,2m

4,2m altura máxima
h-max



GL124EBS60

Kit motorreductor GL124EBSE + Guía a cadena de 6000mm de longitud para una altura máxima de 5,7m

5,7m altura máxima
h-max

25 m² Superficie máxima

Accesorios



GLI 124535

Guía de aluminio de 3.500 mm de longitud con transmisión a cadena.

GL124545

Guía de aluminio de 4.500 mm de longitud con transmisión a cadena.

GL124560

Guía de aluminio de 6.000 mm de longitud con transmisión a cadena.



BCS
Brazo curvo para basculantes no sobresalientes ligeras.



CC 25
CC 50
Cerradura cilíndrica con cojinete (25 ó 50 mm).



VERRSET 1 (SIMPLE)
VERRSET 2 (DOBLE)
Kit pestillos simple o doble.



MOLLIGHT3
Lámpara destellante a 24 V doble LED.
(Más en la pág. 137)



SME2
Selector metálico a llave de superficie.
(Más en la pág.131)



VEDO 180
Juego fotocélulas orientables 180° sincronizadas.
(Más en la pág.127)



KIT CLICK-LINE (2M)
Banda de seguridad resistiva 8,2 kohms vía radio.
(Más en la pág.124)



SET IMANES
Juego electroimanes para control puerta abierta - cerrada. Incluye emisor y receptor.



YPR124SCL00
Tarjeta salida para:
· Dos semáforos (rojo - verde).
· Contacto puro programable impulsivo o permanente (luz de cortesía 100V).
· Banda digital.



S449
TXQ449200
Emisor con frecuencia 433,92 MHz de 2 canales.
(Más en la pág.102)



999506
BATERIA Ni-MH 1300mAh-24V.