


• PRG SOFT FM GESTION DE LOS TRANSMISORES

- FILE-NUEVO



- GRUPO DE USUARIOS-INSERTAR GRUPO

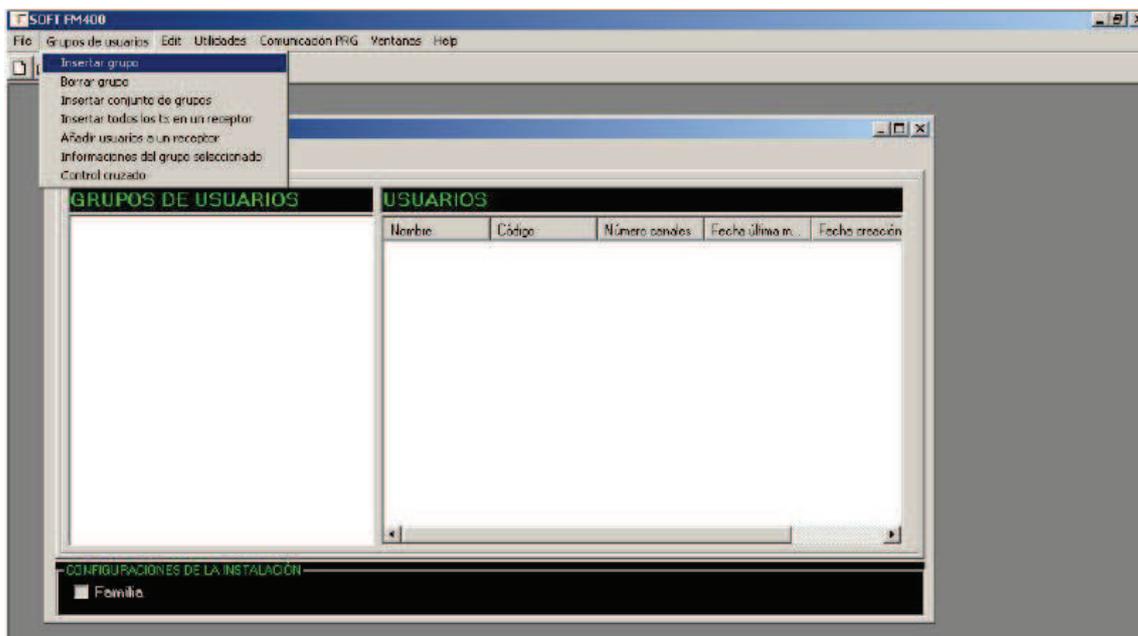


- EL PROGRAMA TE PIDE NOMBRAR EL GRUPO



- UNA VEZ ESCRITO EL NOMBRE DE LA INSTALACIÓN POSICIONAMOS EL RATON EN LA INSTALACIÓN Y PULSAMOS EL BOTON DE LA DERECHA.



ELEGIREMOS LA OPCION DE INSERTAR UN GRUPO DE USUARIOS MANUALMENTE.

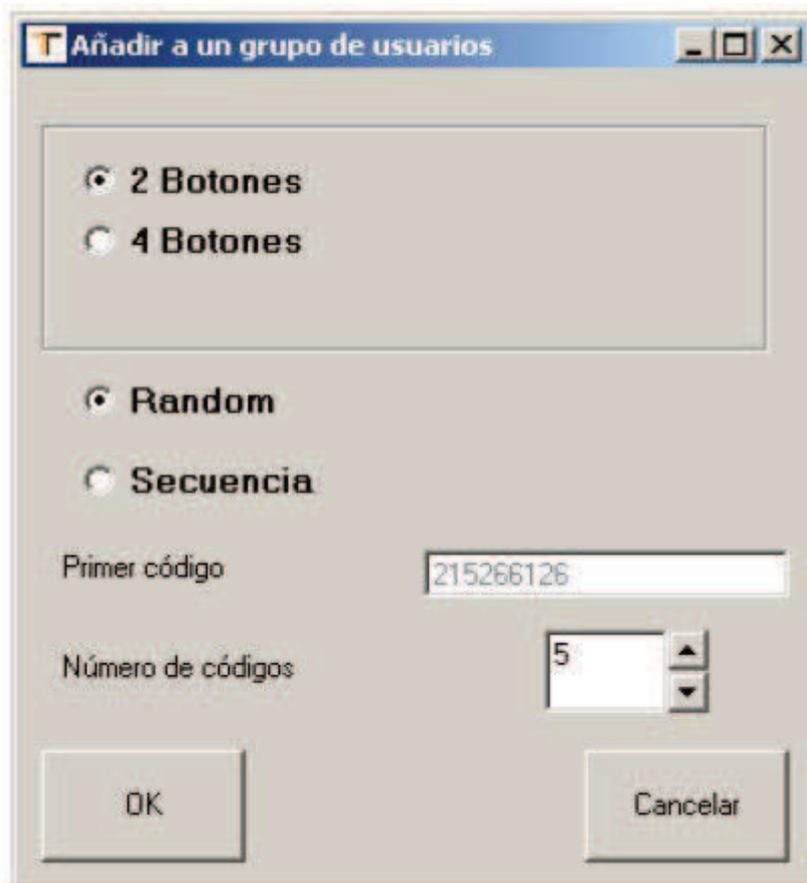


SELECCIONAREMOS DEPENDIENDO DE LA INSTALACIÓN:

- EL NUMERO DE BOTONES
- SIEMPRE LA OPCION SECUENCIA
- ANOTAREMOS PRIMER CODIGO O EL NUMERO DE CODIGO POR EL CUAL QUEREMOS QUE EMPIEZE NUESTRA INSTALACIÓN.
- POR ULTIMO NUMERO DE CODIGOS O CANTIDAD DE MANDOS.
- PULSAR OK.


GESTION DEL RECEPTOR.

- PASAR A LA PAGINA DE RECEPTORES
 - RECEPTORES-AÑADIR RECEPTOR

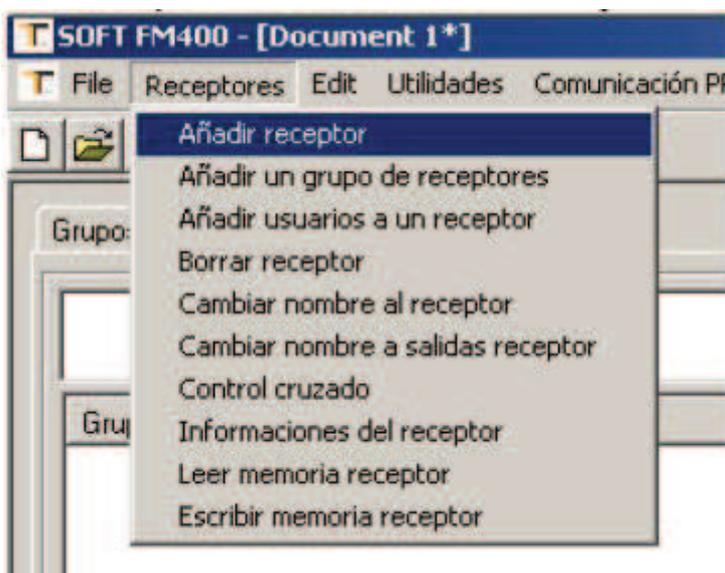


-ESCRIBIR NOMBRE DEL RECEPTOR QUE TIENE QUE COINCIDIR CON EL DEL TRANSMISOR.


- RECEPTORES-AÑADIR USUARIOS A UN RECEPTOR

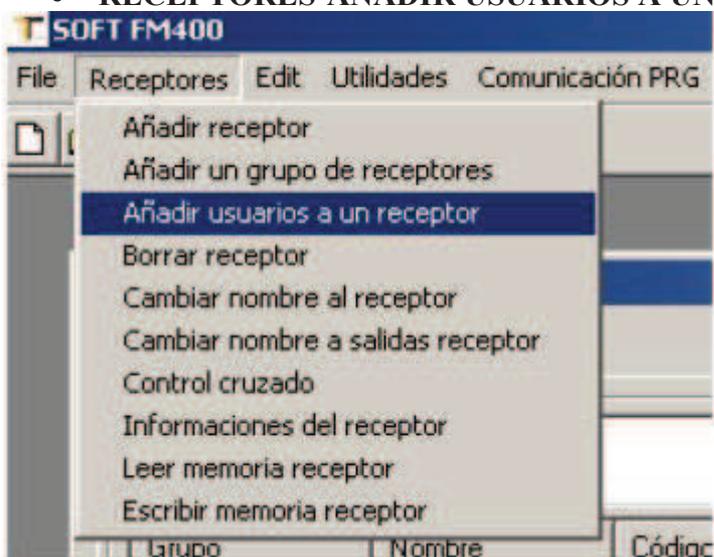

- SELECCIONAMOS EL NOMBRE DE NUESTRA INSTALACIÓN.
- EL BOTON DEL MANDO QUE QUEREMOR QUE NOS FUNCIONE.
- Y EL RELE DEL RECEPTOR QUE QUEREMOS QUE NOS ACTIVE LA PUERTA.

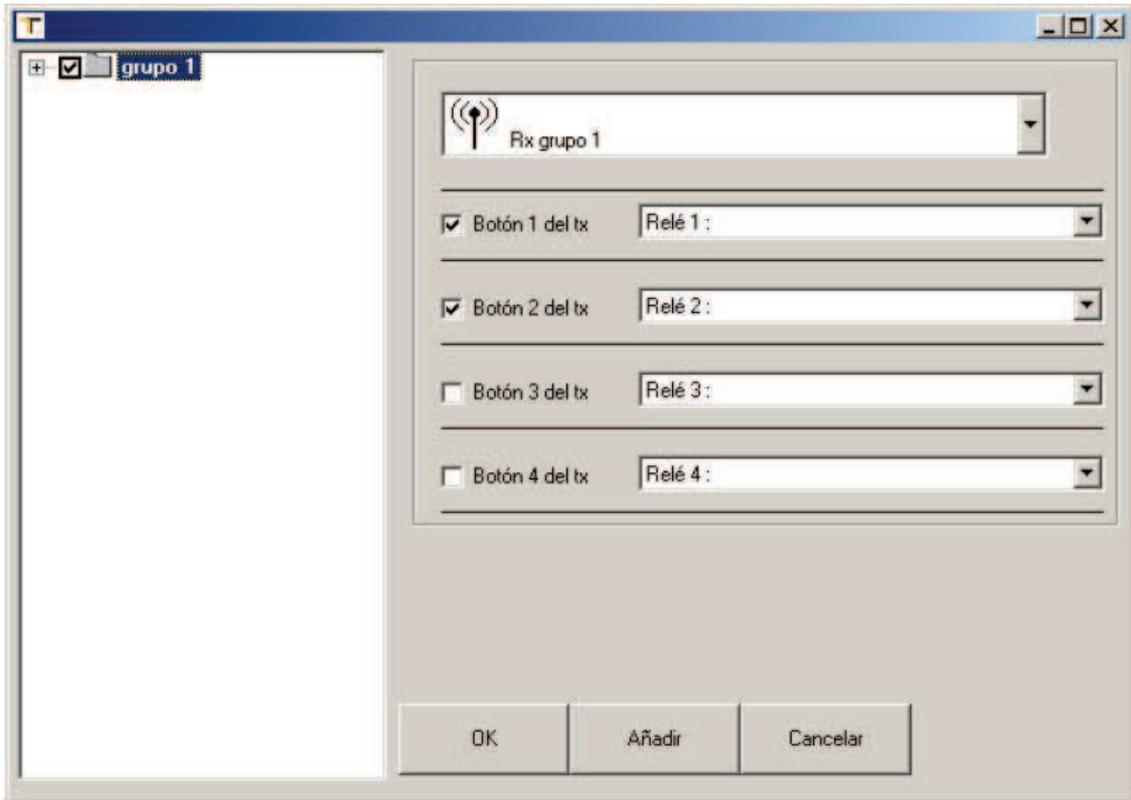

- RECEPTORES-ESCRIBIR MEMORIA RECEPTOR.

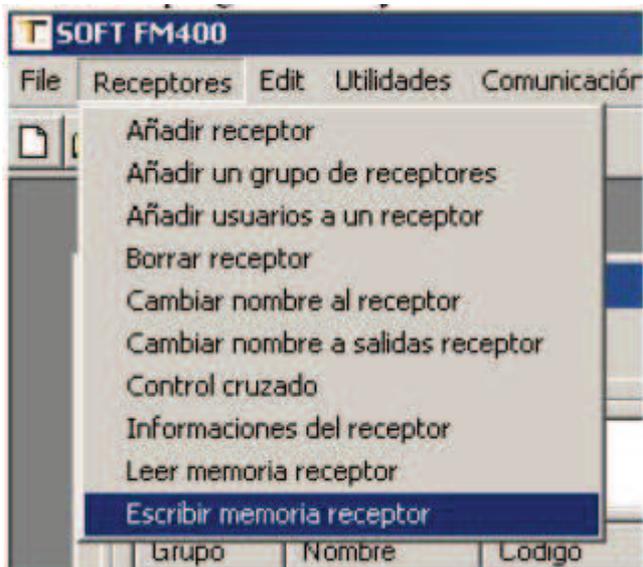


-EL PROGRAMA REALIZARA LA MEMORIZACION DE LOS CODIGOS EN LA MEMORIA.

PROGRAMACIÓN DE LOS TRANSMISORES.

-EN LA PAGINA DE GRUPO DE USUARIOS Y EN LA PARTE DONDE APARECEN LAS CODIGOS DE LA INSTALACIÓN MARCAREMOS LOS CODIGOS QUE VAMOS A PROGRAMAR ARRASTRANDO CON EL BOTON DE LA IZQUIERDA DEL RATON.

-UNA VEZ SELECCIONADOS PULSAREMOS EL BOTON DE LA DERECHA DEL RATON.

- PROGRAMAR TX SELECCIONADOS.

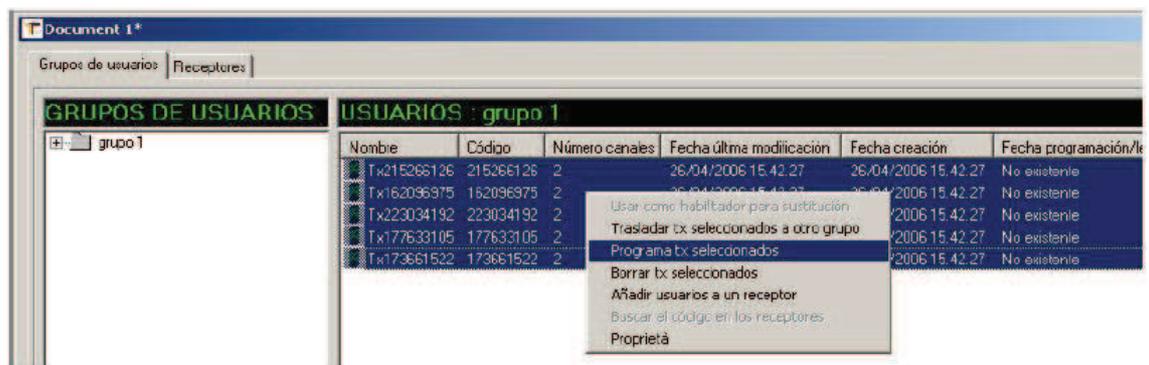

-POR ULTIMO GUARDAREMOS LA INSTALACIÓN.

- FILE-GUARDAR.