


SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN SAI

- Tensión de alimentación: 220 VAC +/-10%
- Tensión de batería: 36 VDC.
- Tensión de salida: 240 VAC/50 Hz. (onda cuadrada)
- Rendimiento: 0,85
- Auto protegido electrónicamente.
- Caja estanca auto extingüible.

Diseñado específicamente para puertas automáticas con motores monofásicos.


Permite abrir y cerrar la puerta en ausencia de tensión de red.

El Sistema de Alimentación de Emergencia solo se pone en funcionamiento en ausencia de tensión de red y únicamente durante las maniobras de apertura y cierre, optimizando al máximo el uso de baterías.

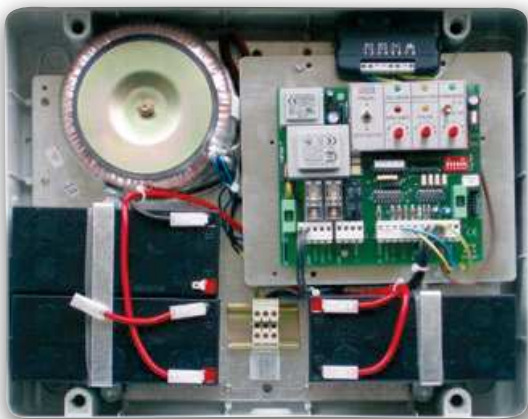

SAI 500

- Potencia máxima de salida 500 W.
- Central CMB 100 receptor incorporado de serie: Tango / NOIRE / FM
- 3 baterías de 12V y 7 A.
- Salida de fotocélulas.
- Dimensiones: 380x300x120 mm.
- Salida lámpara destellante.
- Cierre automático.
- Salida contacto luz garaje.

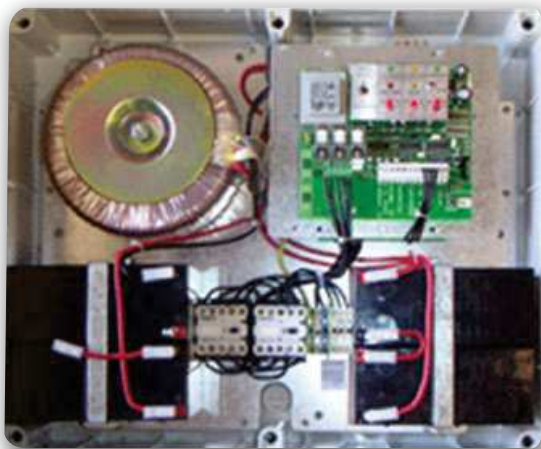

SAI 1000

- Potencia máxima de salida 1000 W.
- Central CMB 100 receptor incorporado de serie: Tango / NOIRE / FM
- 4 baterías de 12V y 7 A
- Salida de fotocélulas.
- Dimensiones: 474x390x128 mm.
- Salida lámpara destellante.
- Cierre automático.
- Salida contacto luz garaje.