


Servomotor para CARPINTERÍA BASCULANTE MAT 30

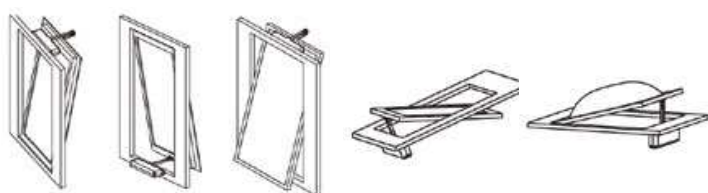

MAT30 230V

- Cadena doble con alta resistencia a las cargas puntas.
- Selección de carrera 200 o 380 mm, simple y veloz.
- Cadena doble con salida central y regulación rápida de 0 a 15 mm. incluso con la cadena dentro.
- Posibilidad de conexión y sincronización de varios actuadores sobre un mismo cerramiento.
- Anclaje basculante para todo tipo de ventanas, con regulación de 15 mm para aplicaciones en ventanas con resalte.
- Disponible en blanco, negro y plata.
- Sistema rápido de enganche y desenganche de cadena.

Características	Udad	SL ACE FAST
Temperatura de funcionamiento	°C	-5+50°C
Grado de protección de dispositivos eléctrico	IP	30
Fin de carrera	N	Electrónico en apertura

Accesorios



T10 TANGO/ NOIRE/ FM
Receptor 433.92 MHz integrado (37códigos).



FM
TANGO
NOIRE

TANGO 2 / NOIRE 2
FM 2
Emisor con frecuencia 433,92 MHz de 2 canales.

PASSO R TANGO / PASSO R NOIRE
Teclado vía radio numérico.

PASSO R FM
Teclado vía radio numérico.

(Más en la pág.104)



WIN 3 TANGO
Emisor mural. Dos canales, con botones de subida, bajada y stop. Pila de litio. Freq. 433,92MHz. Autoaprendimiento.



SW01
Sensor de viento.



SME2
Selector metálico a llave de superficie.